Système de rampe

Rampe d'accès dépliable d'AMF-Bruns

Sécurité contrôlée - ultra légère et absolument antidérapante

www.amf-bruns.de

Rampes d'accès dépliables d'AMF-Bruns

Rampe standard

Rampe standard repliée, en position de repos à l'arrière du véhicule

Rampe pivotante

Véhicule avec rampe pivotante, pour plus de flexibilité

Rampe avec support

La rampe avec support augmente la capacité de charge du véhicule de 200 kg

Caractéristiques techniques

» Matériau	Aluminium massif
» Aménagement	Pliable au centre
» Verouillage rapide	Quatre vis en étoile
» Stabilité	Testée avec un impact frontal de 20 G
» Poids propre	Entre 35 kg et 53 kg, selon la taille
» Utilisation	Pliage et dépliage facile, à l'aide de deux poignées et assistée par ressort à gaz
» Capacité de chargement	300 kg

Feuille de mesures pour rampe standard

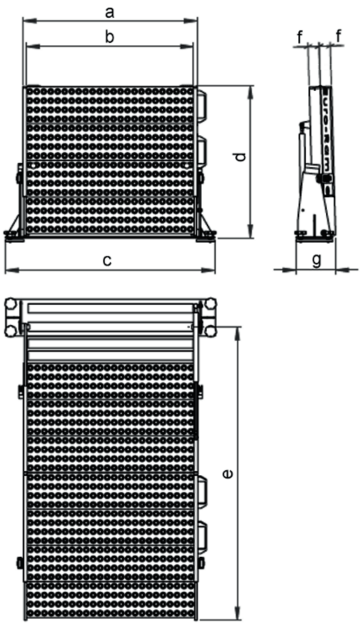

N° Art.	Dimensions (en mm)	Version	Mesures (en mm)						
			a	b	c	d	e	f	g
H20101	2.400 x 600	Standard	640	600	830	1.230	2.390	60	215
H20104	2.400 x 700	Standard	740	700	930	1.230	2.390	60	215
H20107	2.400 x 900	Standard	950	910	1.140	1.230	2.390	80	230
H20110	2.400 x 800	Standard	840	800	1.030	1.230	2.390	60	215
H20114	2.800 x 900	Standard	950	910	1.140	1.430	2.780	100	245
H20115	2.000 x 800	Standard	840	800	1.030	1.030	1.990	60	215

AMF-Bruns GmbH & Co. KG I Hauptstraße 101 I D-26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 I Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001
REG.-NR. QI 0105027

08/2020