



Liftsysteme



reddot design award  
winner 2013

# AMF-BRUNS LINEARLIFT „AL1 SOLID“

Vollautomatischer Lift für Heck- oder Seitentür



[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



# AMF-BRUNS LINEARLIFT „AL1 SOLID“


Vollautomatischer Lift für Heck- oder Seitentür



Das weltweit einzigartige Design der spezialgefertigten Hubarme verdankt der AL1 dem Einsatz von Aluminiumprofilen.



Design trifft Leichtigkeit!  
Neu entwickelte Aluminiumarme machen den AL1 zum leichtesten Lift auf dem Markt; patentgeschützt.

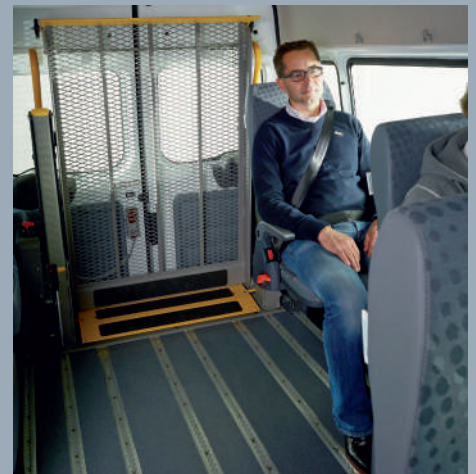

Das durchsichtige Plattformdesign des Linearliftes sorgt für eine exzellente Sicht nach hinten.


## DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Patentierte, neu entwickelte Aluminiumarme, machen den AL1 zum leichtesten Lift auf dem Markt.
- » Einzigartiges Design
- » Einsetzbar für Heck- und Seiteneinstieg
- » LED Blinkleuchten, optionale LED Plattformbeleuchtung (Solid 1380)
- » 3 Standard Plattformgrößen lieferbar
- » Plattformdesign sichert exzellente Sicht nach hinten.
- » 900 mm Hubhöhe
- » Spezielle Abrollsicherung klappt nach Bodenkontakt automatisch ab, auch bei unebenem Gelände
- » Überrollblech dient gleichzeitig als automatische Abrollsicherung (patentiert)
- » Crash-Sicherheitsanschlüge für mehr passive Sicherheit
- » hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche, KTL Beschichtung als zusätzlicher Korrosionsschutz
- » EMV-Prüfung nach EU Richtlinien
- » Erfüllt EN 1756, II und DIN 75078, 1

## TECHNISCHE DATEN

Typ AL1 Solid 1380

- » Tragfähigkeit 400 kg
- » Bedienung Einhandbedienung  
4 Drucktaster (hoch/ runter, Parkposition/Arbeitsposition)
- » Eigengewicht Je nach Plattformgröße zwischen 120 kg und 130 kg
- » Sonstiges Manuelle Handpumpe  
Zwei Handgeländer  
Automatische Blinkleuchten
- » Antrieb Elektrohydraulisch 12 V
- » auf Wunsch Fernbedienung lieferbar

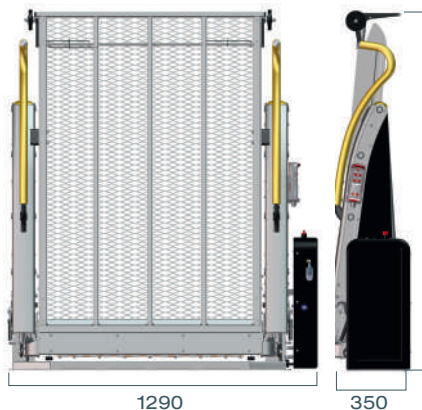

1500

TYP	AL1 1380	AL1 1130	AL1 1065
Breite	1.290 mm	1.200 mm	1.120 mm
Tiefe	350 mm	350 mm	350 mm
Höhe	1.500 mm	1.250 mm	1.185 mm
Nutzbare Plattformgrößen			
Breite	920 mm	830 mm	750 mm
Länge	1.380 mm	1.130 mm	1.065 mm



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen  
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45  
hubmatik@amf-bruns.de

[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



DIN EN ISO 9001  
REG.-NR. Q1 0105027